

Sunnyside 2 Minute Paint and Varnish Remover is a very powerful, fast-acting, highly effective paint and varnish remover. This product will remove multiple layers of paint and varnish without damaging wood, metal and masonry. Works best at temperatures between 65°F and 85°F away from hot sun and strong breezes.

Directions: For your safety, read and follow all information on this container before using. Use this product outdoors if possible. If used indoors provide plenty of fresh air by opening all doors and windows to achieve cross ventilation. Do not use in basement or other unventilated areas.

Application:

1. Wear chemical resistant gloves and chemical splash goggles.
2. Shake well. Hold can in an upright position approximately 8-10" from surface. Using a back and forth motion, apply remover to a small area at a time (up to 8 square feet). Health and safety risks are much greater if used over larger areas.
3. Allow 2-10 minutes for remover to work.
4. When varnish wrinkles or softens, remove with putty knife, scraper, steel wool or rags.
5. Surface may be cleaned with paint thinner or water. Do not use water on fine woods or veneers as it may raise the grain.
6. Dispose of residue in accordance with local regulations.

Caution: This product can cause damage to most materials on contact. Avoid contact with all surfaces except those being worked on. Damages rubber, asphalt tile, plastic, fiberglass and other synthetic materials. Product should be stored in a cool place and used within six months.

CAUTIONS: CONTAINS METHYLENE CHLORIDE, METHANOL, ISOPROPANOL, ETHYLENE GLYCOL MONOBUTYL ETHER AND HYDROCARBON PROPELLANT. Cannot be made non-poisonous. Keep away from heat, sparks and flame. Contact with flames or hot surfaces can produce toxic gases. Vapors are given off rapidly and may ignite explosively. Vapors are heavier than air and may travel long distances to other rooms or lower areas. DO NOT smoke. Extinguish all flames and pilot lights and turn off stoves, heaters, electric motors and other sources of ignition during use and until all vapors are gone. Vapors may linger for 30 minutes or more after use. Do not turn ignition sources on until certain that all vapors are gone.

Health Note: Contains Methylene Chloride which has been shown to cause cancer in certain laboratory animals. Possible risk to your health depends on level and duration of exposure.

Other Health Hazards: If during use you experience discomfort such as eye watering, headache or dizziness, increase fresh air or leave the area. The use of a respirator is not recommended unless professionally supervised. Dust masks provide no protection from vapors. Persons with heart or respiratory problems should avoid use of this product. Exposure to Methylene Chloride, a component of this product, REDUCES THE BLOOD'S OXYGEN CARRYING CAPACITY. Reports have associated repeated or prolonged occupational exposure to solvents with permanent brain and nervous system damage. Intentional misuse by deliberately concentrating and inhaling vapors may be harmful or fatal. May be harmful if absorbed through skin.

WARNING: THIS PRODUCT CONTAINS CHEMICALS KNOWN TO THE STATE OF CALIFORNIA TO CAUSE CANCER AND BIRTH DEFECTS, OR OTHER REPRODUCTIVE HARM.

First Aid: If swallowed, DO NOT induce vomiting. GET IMMEDIATE MEDICAL ATTENTION! Call physician, hospital emergency room or poison control center immediately. In case of eye or skin contact, immediately flush eyes or skin with plenty of water for at least 15 minutes. Get medical attention. If you experience difficulty in breathing, leave the area to obtain fresh air. If continued difficulty is experienced, get medical attention.

ANGER! CONTENTS UNDER PRESSURE.

Do not puncture or incinerate. Do not store at or expose to temperatures above 120°F. Exposure to heat or prolonged exposure to sun can cause bursting.

Use only with adequate ventilation.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.

California SCADMD Rule 443.1: Max. VOC: 397g/L; Max. Vapor Pressure: Non-Exempt VOC: 96 mm Hg; Exempt VOC: 350 mm Hg; Non-phototochemically Reactive. Less than 50% VOC.

El Removedor de Pintura y Barniz en 2 Minutos de Sunnyside es un removedor de pintura y barniz muy potente, de rápida acción y altamente eficaz. Este producto quitará varias capas de pintura y barniz sin dañar la madera, el metal ni la mampostería. Actúa mejor a temperaturas entre 65°F y 85°F (18°C y 29°C), alejado del calor del sol y del viento.

Instrucciones: Para su seguridad, lea y siga toda la información que se incluye en este envase antes de usar. Si es posible, use este producto al aire libre. Si se usa en interiores, proporcione abundante aire fresco abriendo todas las puertas y ventanas para que haya ventilación cruzada. Se puede usar un ventilador para favorecer la ventilación. No use en sótanos u otras áreas sin ventilación.

Aplicación:

1. Use guantes resistentes a las sustancias químicas y gafas para salpicaduras de sustancias químicas.
2. Agite bien. Mantenga la lata en posición vertical, aproximadamente entre 8 y 10" (20 y 25 cm) de la superficie. Con un movimiento hacia delante y hacia atrás, aplique el removedor en un área pequeña a la vez (hasta 8 pies cuadrados [0,74 m²]). Los riesgos para la salud y la seguridad son mucho mayores si se utiliza en zonas más extensas.
3. Deje que el removedor actúe durante 2 a 10 minutos.
4. Cuando el barniz se quiere o se ablanda, retire con una espátula, una rasqueta, lana de acero o trapos.
5. La superficie se puede limpiar con diluyente de pintura o agua. No use agua en maderas finas o enchapados ya que puede hincharse.
6. Deseche los residuos de acuerdo con las regulaciones locales.

Precaución: este producto puede causar daños a la mayoría de los materiales con los que entre en contacto. Evite el contacto con todas las superficies excepto con las que se está trabajando. Daña goma, baldosas de asfalto, plástico, fibra de vidrio y otros materiales sintéticos. El producto se debe guardar en un lugar fresco y se debe utilizar dentro de un período de seis meses.

PRECAUCIONES: CONTIENE CLORURO DE METILENO, METANOL, ISOPROPANOL, ÉTER MONOBUTÍLICO DE ETELENGLICOL Y PROPELENTE HIDROCARBURO. No es posible que no sea venenoso. Mantenga alejado del calor, chispas y llama. El contacto con el fuego o superficies calientes puede producir gases tóxicos. Los vapores son despedidos rápidamente y pueden encenderse causando explosión. Los vapores son más pesados que el aire y pueden trasladarse hasta otras habitaciones o áreas más bajas. NO fume. Extinga todas las llamas y lámparas piloto y apague las cocinas, estufas, motores eléctricos y otras fuentes de ignición durante el uso y hasta que se disipen los vapores del producto. Los vapores pueden persistir durante 30 minutos o más después de su uso. No encienda ninguna fuente de ignición hasta estar seguro de que no hay más vapores. Abra el envase lentamente para liberar la presión y cierre después de cada uso. No transfiera a envases sin etiqueta.

Nota sanitaria: Contiene cloruro de metileno que ha demostrado ser causante de cáncer en ciertos animales de laboratorio. El posible riesgo para su salud depende del nivel y la duración de la exposición.

Otros peligros sanitarios: Si durante el uso, experimenta molestias como por ejemplo lagrimeo en los ojos, dolor de cabeza o mareos, aumente el aire fresco o abandone el área. El uso de un respirador no es recomendado a menos que esté supervisado por un profesional. Las mascarillas antipolvo no protegen contra los vapores. Las personas con problemas cardíacos o respiratorios no deben usar este producto. La exposición al cloruro de metileno, un componente de este producto, reduce la capacidad de oxigenación de la sangre. Los informes asocian la sobreexposición laboral prolongada y continua a los disolventes con daños permanentes del cerebro y del sistema nervioso. El uso indebido intencional mediante la concentración deliberada y la inhalación de los vapores puede ser nocivo y causar la muerte. Puede ser nocivo si se absorbe a través de la piel.

ADVERTENCIA: ESTE PRODUCTO CONTIENE QUÍMICOS QUE DE ACUERDO CON EL ESTADO DE CALIFORNIA PUEDEN CAUSAR CÁNCER Y DEFECTOS DE NACIMIENTO U OTRO DAÑO REPRODUCTIVO.

Primeros auxilios: si se traga, NO induzca el vómito. ¡OBTenga ATENCIÓN MÉDICA INMEDIATA! Llame de inmediato al médico, a la sala de emergencias del hospital o al centro de toxicología. En caso de contacto con los ojos o la piel, enjuague inmediatamente los ojos o la piel con abundante agua durante al menos 15 minutos. Busque atención médica. Si experimenta dificultades para respirar, abandone el área y tome aire fresco. Si continúa experimentando dificultades, busque atención médica.

¡PELIGRO! CONTENIDO BAJO PRESIÓN.

No lo perforo ni lo incinerar. No lo almacene ni lo exponga a temperaturas superiores a 120°F (49°C). La exposición al calor o la exposición prolongada al sol pueden causar explosión.

Use sólo con una ventilación adecuada.


MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Reglamentación 443, 10e California SCADMD: Máx. VOC: 397 g/L; Máx. presión de vapor de VOC incluido: 96 mm Hg; VOC no incluido: 350 mm Hg; Reactivo no fotoquímico. Menos de 50% VOC.

MADE IN CANADA
© 5/2014 S.C.

2 Minute Remover

The Ultimate Paint and Varnish Remover

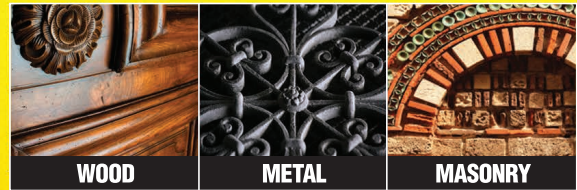

- Removes Multiple Layers
- Clings to Vertical Surfaces
- Begins Working in 2 Minutes
- Fast-Acting

Lo mejor en removedores de pintura y barniz

DANGER! ☠ POISON!

FLAMMABLE LIQUID & VAPOR. VAPORS MAY CAUSE FLASH FIRE. MAY BE FATAL OR CAUSE BLINDNESS IF SWALLOWED. VAPOR HARMFUL. CAUSES EYE BURNS, SKIN IRRITANT, HARMFUL IF INHALED OR ABSORBED THROUGH SKIN. CONTENTS UNDER PRESSURE.
Carefully read and follow all cautions and HEALTH HAZARD INFORMATION elsewhere on this container. Use only as directed.

¡PELIGRO! ☠ ¡VENENO!

LÍQUIDO Y VAPOR INFLAMABLES. LOS VAPORES PUEDEN CAUSAR LLAMARADAS. PUEDE SER MORTAL O CAUSAR CEGUERA SI SE INGERE. LOS VAPORES SON NOCIOSOS. CAUSA QUEMADURAS EN LOS OJOS. IRRITA LA PIEL. NOCIVO SI SE INHALA O SE ABSORBE POR LA PIEL. CONTENIDO BAJO PRESIÓN.

Lea atentamente todas las precauciones y la INFORMACIÓN SOBRE RIESGOS PARA LA SALUD en otras partes de este envase. Usar sólo según las instrucciones.

NET WT. 19 OZ. (539g)

SUNNYSIDE CORPORATION
Consumer Products Division
Wheeling, IL 60090-6095 63719

PRODUCT QUESTIONS. ?
For more information contact us at 1-800-323-8611 or visit us on the web at www.sunnysidecorp.com.

www.sunnysidecorp.com/2minutere mover



SCAN WITH SMARTPHONE

